


Rozměry: 150mm x 150mm

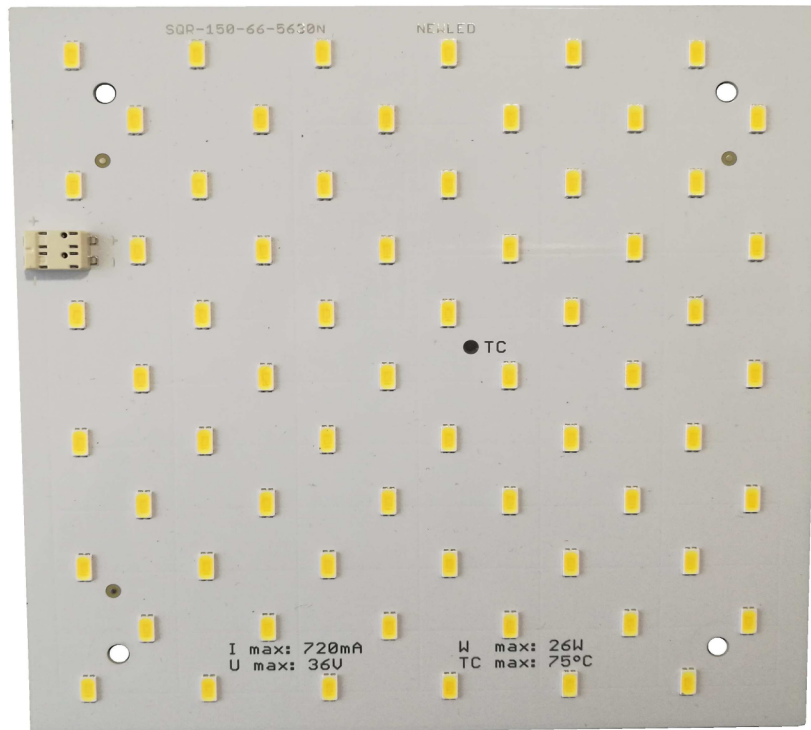

I max: 720mA
U max: 34V
W max: 24W
PCB: hliník 1,6mm

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-228A-66-CM-3000-0,70-82	53275-30	3000	66	700	22,3	3818	171	3627	162	31,9
				600	19,1	3338	174	3171	166	
				500	16,0	2836	178	2694	169	
NL-228A-66-CM-4000-0,70-82	53275-40	4000	66	700	22,3	4043	181	3840	172	31,9
				600	19,1	3534	185	3358	175	
				500	16,0	3003	188	2853	179	
NL-228A-66-CM-5000-0,70-82	53275-50	5000	66	700	22,3	4155	186	3947	177	31,9
				600	19,1	3632	190	3451	180	
				500	16,0	3086	194	2932	184	

Index podání barev:

Ra>80

Úhel vyzařování:

120°

Teplota okolí Ta:

-25°C ... +55°C


Teplota modulu Tc:

max. +75°C

Životnost L70:

>60.000h při Tc=+75°C

(při max. zatížení)

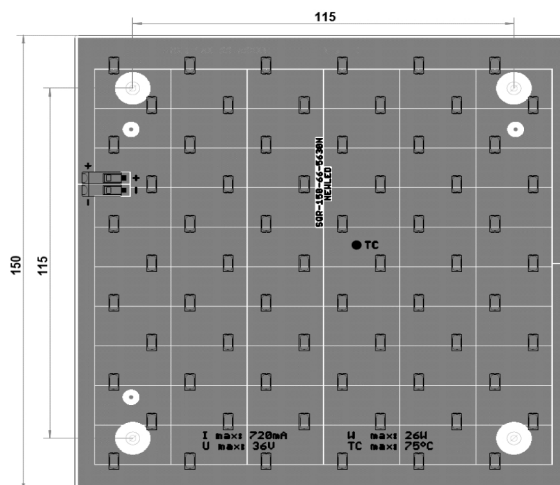

Svorkovnice:

1x 2-pin

