

# Ecoline 60W

## POULIČNÍ SVÍTIDLO



### BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
51765-65	NL-ECL-540x260-60W-WC	studená bílá	6 500 K	8 180 lm
51765-50	NL-ECL-540x260-60W-WD	denní bílá	5 000 K	8 180 lm
51765-40	NL-ECL-540x260-60W-WN	normální bílá	4 000 K	8 180 lm
51765-30	NL-ECL-540x260-60W-WW	teplá bílá	3 000 K	7 370 lm


### POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

SVÍTIDLO Ecoline 60W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro venkovní osvětlení komunikací, parkovišť a staveb.

Řada svítidel Ecoline je vybavena funkcí AstroDIM, která umožňuje dodatečnou úsporu energie při pološeru. Dále funkcí MainsDIM pro stmívání pomocí snížení amplitudy síťového napětí a funkcí DALI pro dálkové řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“. Svítidlo má integrovanou bleskojistku i ochranu proti přehřátí a montáž je možná na sloup i výložník o průměru max. 60mm.



Díky asymetrické optice je svítidlo velmi efektivní z hlediska rovnoměrného rozložení světelného toku.

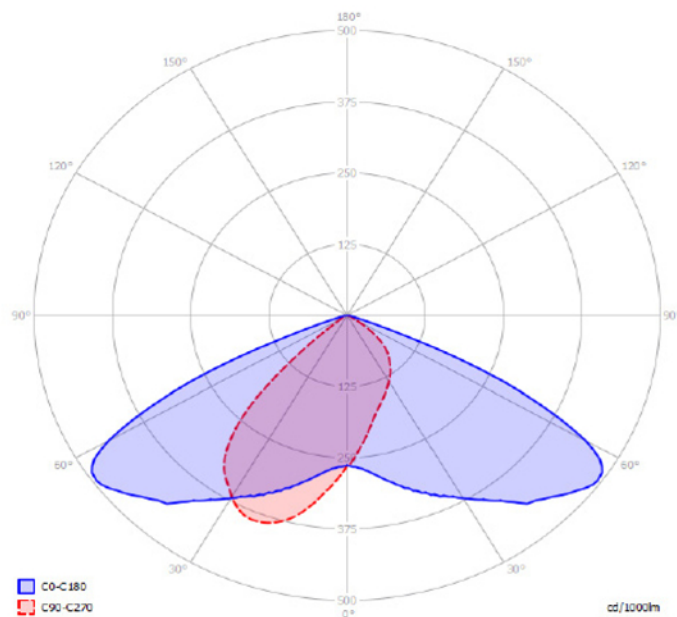

### SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY:

#### Ecoline 80W

Obj. č.	Kód výrobku	Název teploty	Teplota barvy	Světelný tok svítidla
51760-65	NL-ECL-540x260-80W-WC	studená bílá	6 500 K	11 020 lm
51760-50	NL-ECL-540x260-80W-WD	denní bílá	5 000 K	11 020 lm
51760-40	NL-ECL-540x260-80W-WN	normální bílá	4 000 K	11 020 lm
51760-30	NL-ECL-540x260-80W-WW	teplá bílá	3 000 K	9 930 lm