

H-BigArena2 185W

HALOVÉ SVÍTIDLO



LEDka
s.r.o.

BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK


Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
51731	NL-F-400x400-185W-WD-c	čirý / 120°	5 000 K	denní bílá	26 870 lm
51732	NL-F-400x400-185W-WN-c	čirý / 120°	4 000 K	normální bílá	26 870 lm
51833	NL-F-400x400-185W-WD-90	čirý / 90°	5 000 K	denní bílá	26 330 lm
51834	NL-F-400x400-185W-WN-90	čirý / 90°	4 000 K	normální bílá	26 330 lm
51831	NL-F-400x400-185W-WD-60	čirý / 60°	5 000 K	denní bílá	26 330 lm
51832	NL-F-400x400-185W-WN-60	čirý / 60°	4 000 K	normální bílá	26 330 lm
51835	NL-F-400x400-185W-WD-30	čirý / 30°	5 000 K	denní bílá	26 330 lm
51836	NL-F-400x400-185W-WN-30	čirý / 30°	4 000 K	normální bílá	26 330 lm
51736	NL-F-400x400-185W-WD-m	mléčný / 120°	5 000 K	denní bílá	25 690 lm
51737	NL-F-400x400-185W-WN-m	mléčný / 120°	4 000 K	normální bílá	25 690 lm
51738	NL-F-400x400-185W-WD-f	fólie / 120°	5 000 K	denní bílá	26 280 lm
51739	NL-F-400x400-185W-WN-f	fólie / 120°	4 000 K	normální bílá	26 280 lm

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítlidlo H-BigArena2 185W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro osvětlení výrobních a skladovacích hal, dílen, apod.

Robustní konstrukce zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností.

Díky vysokému krytí IP67 jsou vhodná i pro venkovní osvětlení.

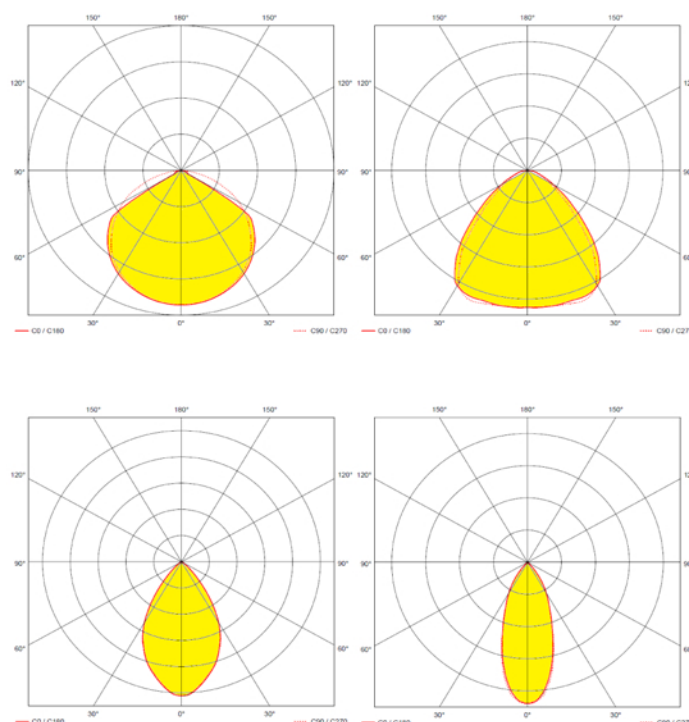

Díky usměrňování světelného toku pomocí reflektorů je svítidlo ideální pro instalaci do různých výšek a situací.