

# H-MediumArena 155W

## HALOVÉ SVÍTIDLO



**LEDka**  
s.r.o.

### BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK



Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
51741	NL-F-400x400-155W-WD-c	čirý / 120°	5 000 K	denní bílá	22 510 lm
51742	NL-F-400x400-155W-WN-c	čirý / 120°	4 000 K	normální bílá	22 510 lm
51843	NL-F-400x400-155W-WD-90	čirý / 90°	5 000 K	denní bílá	22 050 lm
51844	NL-F-400x400-155W-WN-90	čirý / 90°	4 000 K	normální bílá	22 050 lm
51841	NL-F-400x400-155W-WD-60	čirý / 60°	5 000 K	denní bílá	22 050 lm
51842	NL-F-400x400-155W-WN-60	čirý / 60°	4 000 K	normální bílá	22 050 lm
51845	NL-F-400x400-155W-WD-30	čirý / 30°	5 000 K	denní bílá	22 050 lm
51846	NL-F-400x400-155W-WN-30	čirý / 30°	4 000 K	normální bílá	22 050 lm
51746	NL-F-400x400-155W-WD-m	mléčný / 120°	5 000 K	denní bílá	21 520 lm
51747	NL-F-400x400-155W-WN-m	mléčný / 120°	4 000 K	normální bílá	21 520 lm
51748	NL-F-400x400-155W-WD-f	fólie / 120°	5 000 K	denní bílá	22 020 lm
51749	NL-F-400x400-155W-WN-f	fólie / 120°	4 000 K	normální bílá	22 020 lm

### POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo H-MediumArena 155W, vyráběno nejnovější LED technologií Alder, je určeno pro osvětlení výrobních a skladovacích hal, dílen, apod.

Robustní konstrukce zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností.

Díky vysokému krytí IP67 jsou vhodná i pro venkovní osvětlení.

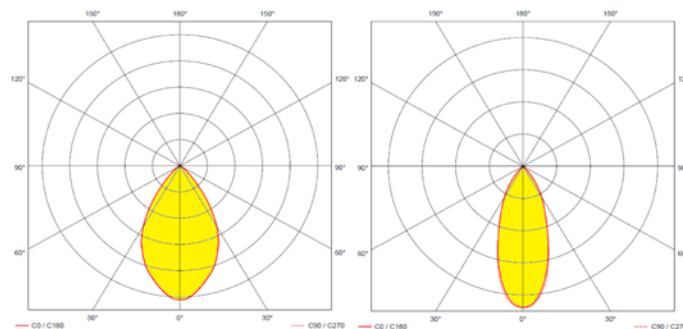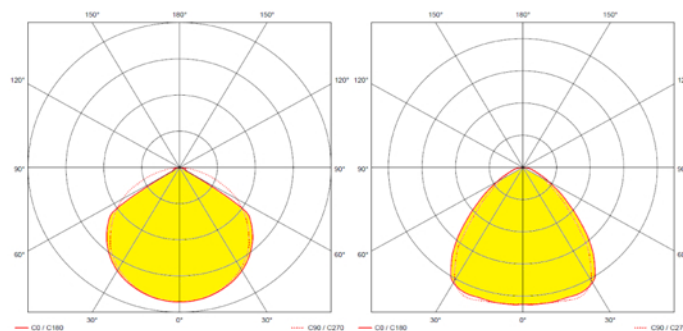

*Díky usměrňování světelného toku pomocí reflektorů je svítidlo ideální pro instalaci do různých výšek a situací.*