

Arena Pro HLC 120W

HALOVÉ SVÍTIDLO



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítlidlo HLC je určeno především pro osvětlení průmyslových a sportovních hal.

Robustní hliníkové tělo zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností. HLC je koncipováno do jednoduchého designu a díky otočné konstrukci je prakticky využitelné v různě dispozičně řešených prostorách. Krytí IP65 je vhodné jak pro vnitřní tak venkovní použití.



Díky usměrňování světelného toku pomocí čoček 60° a 60°/90° je svítlidlo ideální pro instalaci do různých výšek a situací.

Světelná účinnost až 160lm/W řadí svítlidlo HLC mezi nejlepší průmyslová svítlidla s optikou.



BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTLNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítlidla
98336-65	NL-HLC-320x220-120W-WC-60	čočky / 60°	6 500 K	studená bílá	18 630 lm
98336-50	NL-HLC-320x220-120W-WD-60	čočky / 60°	5 000 K	denní bílá	19 280 lm
98336-40	NL-HLC-320x220-120W-WN-60	čočky / 60°	4 000 K	normální bílá	19 280 lm
98336-30	NL-HLC-320x220-120W-WW-60	čočky / 60°	3 000 K	teplá bílá	17 240 lm
98326-65	NL-HLC-320x220-120W-WC-6090	čočky / 60°/90°	6 500 K	studená bílá	18 630 lm
98326-50	NL-HLC-320x220-120W-WD-6090	čočky / 60°/90°	5 000 K	denní bílá	19 280 lm
98326-40	NL-HLC-320x220-120W-WN-6090	čočky / 60°/90°	4 000 K	normální bílá	19 280 lm
98326-30	NL-HLC-320x220-120W-WW-6090	čočky / 60°/90°	3 000 K	teplá bílá	17 240 lm

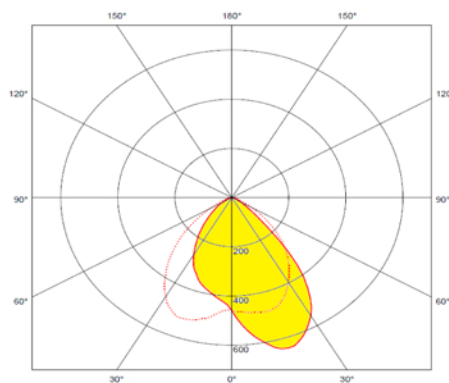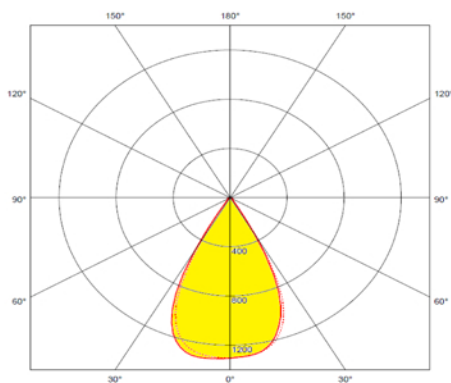

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

Svítlidlo HLC je k dispozici i ve variantě bez optiky s úhlem svícení 120°. V tomto provedení dosahuje až 165lm/W.