

Arena Pro HLC 145W

HALOVÉ SVÍTIDLO



POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítlidlo HLC je určeno především pro osvětlení průmyslových a sportovních hal.

Robustní hliníkové tělo zajišťuje dokonalý odvod tepla a zároveň tvoří nosnou konstrukci s vysokou pevností. HLC je koncipováno do jednoduchého designu a díky otočné konstrukci je prakticky využitelné v různě dispozičně řešených prostorách.



Krytí IP65 je vhodné jak pro vnitřní tak venkovní použití.

Díky usměrňování světelného toku pomocí čoček 60° a 60°/90° je svítlidlo ideální pro instalaci do různých výšek a situací.



BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTLNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
98337-65	NL-HLC-320×220-145W-WC-60	čočky / 60°	6 500 K	studená bílá	21 260 lm
98337-50	NL-HLC-320×220-145W-WD-60	čočky / 60°	5 000 K	denní bílá	21 980 lm
98337-40	NL-HLC-320×220-145W-WN-60	čočky / 60°	4 000 K	normální bílá	21 980 lm
98337-30	NL-HLC-320×220-145W-WW-60	čočky / 60°	3 000 K	teplá bílá	19 770 lm
98327-65	NL-HLC-320×220-145W-WC-6090	čočky / 60°/90°	6 500 K	studená bílá	21 260 lm
98327-50	NL-HLC-320×220-145W-WD-6090	čočky / 60°/90°	5 000 K	denní bílá	21 980 lm
98327-40	NL-HLC-320×220-145W-WN-6090	čočky / 60°/90°	4 000 K	normální bílá	21 980 lm
98327-30	NL-HLC-320×220-145W-WW-6090	čočky / 60°/90°	3 000 K	teplá bílá	19 770 lm

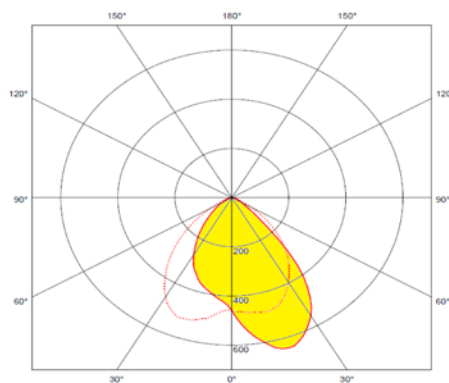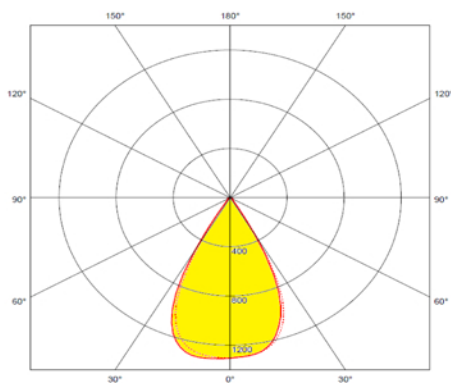

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

Svítlidlo HLC je k dispozici i ve variantě bez optiky s úhlem svícení 120°.