

LPL2 2000x86 70W

LINIOVÉ SVÍTIDLO



BAREVNÁ TEPLOTA A SVĚTELNÝ TOK

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
51956-50	NL-LPL2-2000x86-70W-WD	mléčný / 120°	5 000 K	denní bílá	10 080 lm
51956-40	NL-LPL2-2000x86-70W-WN	mléčný / 120°	4 000 K	normální bílá	10 080 lm
51956-30	NL-LPL2-2000x86-70W-WW	mléčný / 120°	3 000 K	teplá bílá	9 110 lm
51960-50	NL-LPL2-2000x86-70W-WD-D DALI	mléčný / 120°	5 000 K	denní bílá	10 080 lm
51960-40	NL-LPL2-2000x86-70W-WN-D DALI	mléčný / 120°	4 000 K	normální bílá	10 080 lm
51960-30	NL-LPL2-2000x86-70W-WW-D DALI	mléčný / 120°	3 000 K	teplá bílá	9 110 lm


POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Univerzální liniová svítidla LPL2 jsou vhodná zejména pro osvětlení průmyslových provozů, chodeb a dílen.

Svítidla LPL2 poskytují rovnoměrné osvětlení prostor. Standardně se dodávají s mléčným difuzorem.

LPL2 je k dispozici i ve verzi DALI, což umožňuje různé způsoby řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“.

Kvalitní hliníkový korpus zajišťuje dokonalý odvod tepla a tvoří nosnou konstrukci pro variabilní způsob instalace.

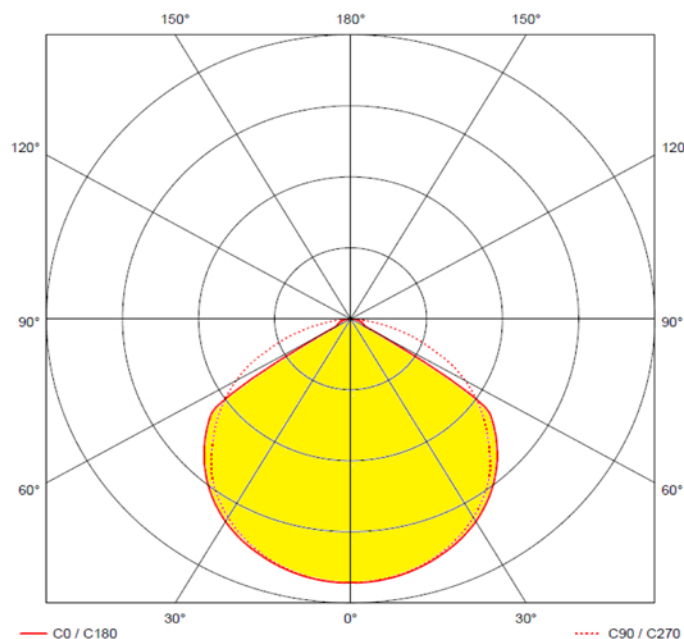

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY: LPL2 1000 35W

Obj. č.	Kód výrobku	Difuzor / Optika	CCT	Název teploty	Světelný tok svítidla
51955-50	NL-LPL2-1000x86-35W-WD	mléčný / 120°	5 000 K	denní bílá	5 040 lm
51955-40	NL-LPL2-1000x86-35W-WN	mléčný / 120°	4 000 K	normální bílá	5 040 lm
51955-30	NL-LPL2-1000x86-35W-WW	mléčný / 120°	3 000 K	teplá bílá	4 550 lm