

MBL 200W

HALOVÉ SVÍTIDLO



NL-MBL-490x360-200W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-MBL-490x360-200W-xx-z
Napájecí napětí	130 V - 305 V
Napájecí zdroj	MeanWell XLG-200-H-A
Celkový příkon svítidla	200 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	> 0,95
Typ diod	Alder AS-3030WNA2-C2C150-0201-YC8-C
Počet LED	336 ks
Úhel vyzařování	110°, 80°, 30°/90°
PCB materiál	hliník 2mm
Rozměry	487 mm x 362 mm x 120 mm
Hmotnost	5,3 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L80)	min. 70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	světle šedá



VYROBENO V ČR

IP65

IK10

DALI

1-10V

UGR



110°

80°

30°/90°

AL

CE

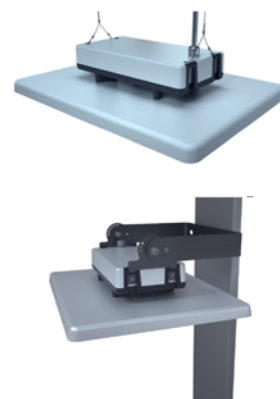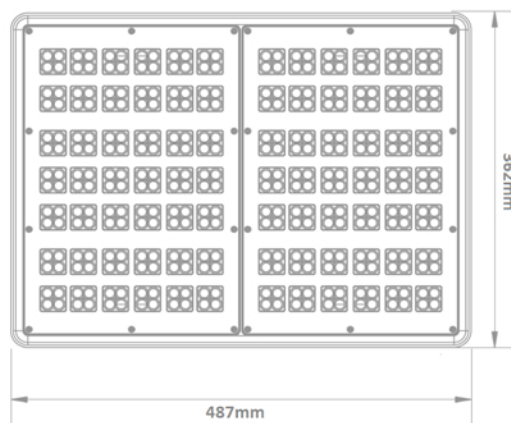

Hliníkové tělo svítidla zabezpečuje optimální odvod tepla. Montáž je možná jako přisazené nebo závěsné svítidlo.