


Rozměry: 497mm x 60mm

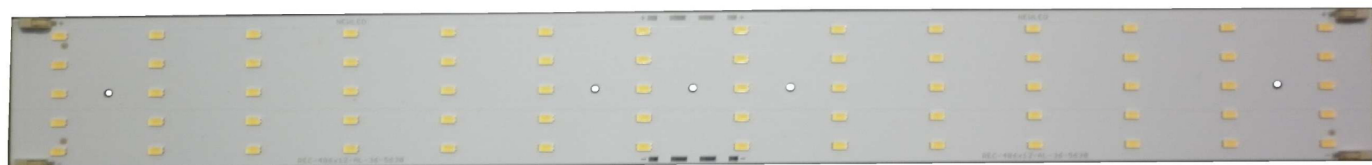

I max: 1200mA
U max: 22V
W max: 27W
PCB: hliník 1,6mm

typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-200A-70-CM-3000-1,20-82	53258-30	3000	70	1200	24,4	4165	171	3957	162	20,3
				1000	20,3	3540	174	3363	166	
				800	16,2	2916	180	2770	171	
NL-200A-70-CM-4000-1,20-82	53258-40	4000	70	1200	24,4	4410	181	4190	172	20,3
				1000	20,3	3749	185	3561	175	
				800	16,2	3087	190	2933	181	
NL-200A-70-CM-5000-1,20-82	53258-50	5000	70	1200	24,4	4533	186	4306	177	20,3
				1000	20,3	3853	190	3660	180	
				800	16,2	3173	195	3014	186	

Index podání barev:
 Ra>80

Svorkovnice:
 2x 1-pin až 8x 1-pin

Úhel vyzařování:
 120°

Teplota okolí Ta:
 -25°C ... +55°C



Teplota modulu Tc:
 max. +75°C

Životnost L70:
 >60.000h při Tc=+75°C
 (při max. zatížení)

Chyby tisku a technické změny vyhrazeny. Tolerance udávaných hodnot +/-10%.

Verze 2019/03/11