

Offico 1.1M


LINEÁRNÍ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-OLL-1100x60-yyW-xx

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-OLL-1100x60-yyW-xx
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	51 W, 48W, 41 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5630WxA2-C4C120-0101-YC8
Počet LED	128 ks
Úhel vyzařování	120°
Materiál	hliník
Rozměry	1100 mm × 60 mm × 70 mm
Hmotnost	2,2 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	min. 70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	elox - stříbrná

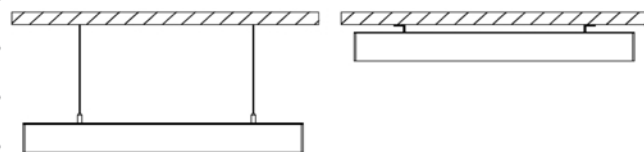

VYROBENO V ČR

DALI

120°

TOUCH
DIM

CLO

IP20

CE

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo Offico je lineární svítidlo určeno pro osvětlení v interieru. Může být použito jako závěsné i přisazené svítidlo. Design se hodí především do moderních kanceláří.

Řada svítidel Offico je k dispozici i ve verzi DALI, což umožňuje různé způsoby řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“.

Obj. č.	Kód výrobku	Příkon svítidla	CCT	Světelný tok svítidla
54040-xx	NL-OLL-1100x60-51W-xx-m	51W	xx ...	6 430 lm
54042-xx	NL-OLL-1100x60-51W-xx-m-D	51W DALI	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	6 430 lm
54050-xx	NL-OLL-1100x60-48W-xx-m	48W		6 060 lm
54052-xx	NL-OLL-1100x60-48W-xx-m-D	48W DALI		6 060 lm
54060-xx	NL-OLL-1100x60-41W-xx-m	41W	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	5 170 lm
54062-xx	NL-OLL-1100x60-41W-xx-m-D	41W DALI		5 170 lm