

Offico 2.2M


LINEÁRNÍ KANCELÁŘSKÉ SVÍTIDLO



NL-OLL-2175x60-yyW-xx

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-OLL-2175x60-yyW-xx
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	102 W, 94 W, 83 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5630WxA2-C4C120-0101-YC8
Počet LED	256 ks
Úhel vyzařování	120°
Materiál	hliník
Rozměry	2175 mm × 60 mm × 70 mm
Hmotnost	4,3 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	min. 70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	elox - stříbrná

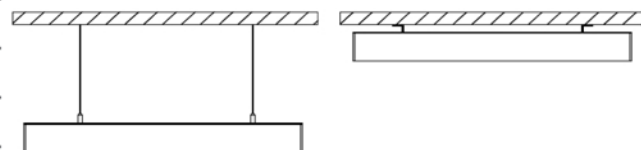

VYROBENO V ČR

DALI

120°

TOUCH
DIM

CLO

IP20

CE

POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo Offico je lineární svítidlo určeno pro osvětlení v interieru. Může být použito jako závěsné i přisazené svítidlo. Design se hodí především do moderních kanceláří.

Řada svítidel Offico je k dispozici i ve verzi DALI, což umožňuje různé způsoby řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“.

Obj. č.	Kód výrobku	Příkon svítidla	CCT	Světelný tok svítidla
54100-xx	NL-OLL-2175x60-102W-xx-m	102W	xx ...	12 860 lm
54102-xx	NL-OLL-2175x60-102W-xx-m-D	102W DALI	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	12 860 lm
54110-xx	NL-OLL-2175x60-94W-xx-m	94W		11 850 lm
54112-xx	NL-OLL-2175x60-94W-xx-m-D	94W DALI		11 850 lm
54120-xx	NL-OLL-2175x60-83W-xx-m	83W	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	10 470 lm
54122-xx	NL-OLL-2175x60-83W-xx-m-D	83W DALI		10 470 lm