




## NL-OLL-4850x60-yyW-xx

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-OLL-4850x60-yyW-xx
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Celkový příkon svítidla	178 W, 164 W, 151 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinník (PF)	0,95
Typ diod	Alder AS-5630WxA2-C4C120-0101-YC8
Počet LED	504 ks
Úhel vyzařování	120°
Materiál	FR4
Rozměry	4850 mm × 60 mm × 70 mm
Hmotnost	9,6 kg
Krytí	IP20
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	min. 70 000 h
Index podání barev	Ra>80
Barva svítidla	elox - stříbrná

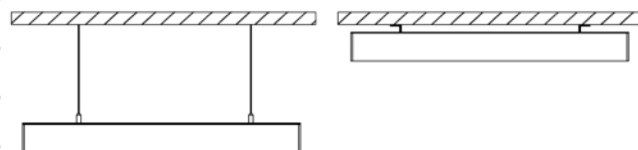

VYROBENO V ČR

DALI

120°

TOUCH  
DIM

CLO

IP20



### POUŽITÍ A PŘEDNOSTI SVÍTIDLA

Svítidlo Offico je lineární svítidlo určeno pro osvětlení v interieru. Může být použito jako závěsné i přisazené svítidlo. Design se hodí především do moderních kanceláří.

Řada svítidel Offico je k dispozici i ve verzi DALI, což umožňuje různé způsoby řízení. Lze nastavit konstantní světelný tok pomocí funkce „constant lumen“.

Obj. č.	Kód výrobku	Příkon svítidla	CCT	Světelný tok svítidla
54250-xx	NL-OLL-4850x60-178W-xx-m	178W	xx ...	22 440 lm
54252-xx	NL-OLL-4850x60-178W-xx-m-D	178W DALI	WD pro 5000K, WN pro 4000K, WW pro 3000K	22 440 lm
54260-xx	NL-OLL-4850x60-164W-xx-m	164W		20 680 lm
54262-xx	NL-OLL-4850x60-164W-xx-m-D	164W DALI	světelný tok svítidla je při 3000K o 10% nižší	20 680 lm
54270-xx	NL-OLL-4850x60-151W-xx-m	151W		19 040 lm
54272-xx	NL-OLL-4850x60-151W-xx-m-D	151W DALI		19 040 lm