

TPL 1500 63W

LINIOVÉ SVÍTIDLO



NL-TPL-1500x80-63W-xx-z


CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-TPL-1500x80-63W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 75/220-240/1A4 CS L G2
Celkový příkon svítidla	63 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,98
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YC _x -LTH
Počet LED	160 ks
Úhel vyzařování	120°
PCB materiál	hliník
Rozměry	1500mm x 80mm x 77mm
Hmotnost	3,1 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	min. 70 000 h
Index podání barev	Ra > 80



VYROBENO V ČR

IP65	DALI	TOUCH DIM	CLO
IK08	NOUZOVÝ MODUL	120°	CE

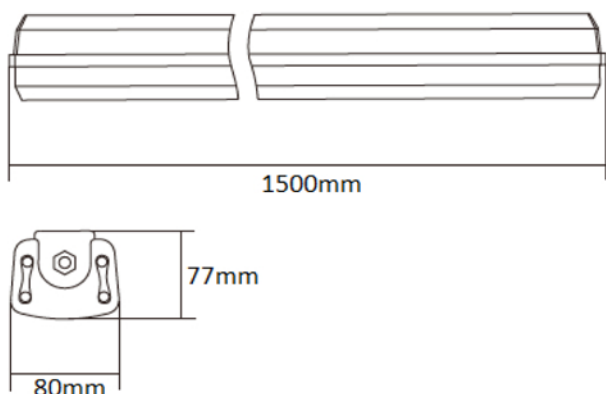

Hliníkové tělo svítidla je velmi odolné a zajišťuje optimální chlazení svítidla.

