

# TPL 635 26W

## LINIOVÉ SVÍTIDLO



## NL-TPL-635x80-26W-xx-z

### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-TPL-635x80-26W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 35/220-240/700 CS L G2
Celkový příkon svítidla	26 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,98
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	64 ks
Úhel vyzařování	120°
PCB materiál	hliník
Rozměry	635mm x 80mm x 77mm
Hmotnost	1,6 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	min. 70 000 h
Index podání barev	Ra > 80



VYROBENO V ČR

IP65


DALI

TOUCH  
DIM


IK08



CLO

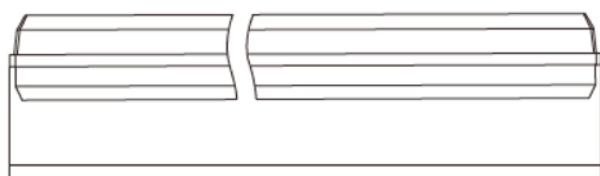

635mm



80mm

77mm

Hliníkové tělo svítidla je velmi odolné a zajišťuje optimální chlazení svítidla.

