


Rozměry: 495mm x 12mm

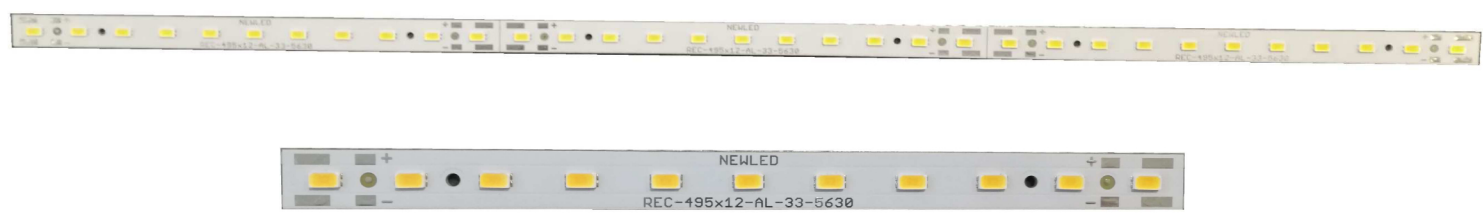

I max: 360mA
U max: 33V
W max: 12W
PCB: hliník 1,6mm


typové označení	obj. kód	barevná teplota	počet diod	proud	příkon	světelný tok Tc=25°C	účinnost Tc=25°C	světelný tok Tc=65°C	účinnost Tc=65°C	vstupní napětí
		K	ks	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W	V
NL-201A-33-CM-3000-0,35-82	52618-30	3000	33	350	11,2	1909	171	1814	162	31,9
				250	8,0	1391	174	1321	166	
				150	4,8	851	178	808	169	
NL-201A-33-CM-4000-0,35-82	52618-40	4000	33	350	11,2	2021	181	1920	172	31,9
				250	8,0	1473	185	1399	175	
				150	4,8	901	188	856	179	
NL-201A-33-CM-5000-0,35-82	52618-50	5000	33	350	11,2	2077	186	1974	177	31,9
				250	8,0	1514	190	1438	180	
				150	4,8	926	194	880	184	

Index podání barev:
 Ra>80

Svorkovnice:
 žádné

Úhel vyzařování:
 120°

Teplota okolí Ta:
 -25°C ... +55°C



Teplota modulu Tc:
 max. +75°C

Životnost L70:
 >60.000h při Tc=+75°C
 (při max. zatížení)