

TPL 365 14W

LINIOVÉ SVÍTIDLO



NL-TPL-365x80-14W-xx-z

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Model-typ	NL-TPL-365x80-14W-xx-z
Napájecí napětí	220 V - 240 V
Napájecí zdroj	OSRAM OT FIT 15/220-240/500 LT2 S
Celkový příkon svítidla	14 W
Frekvence	50–60 Hz
Účinnost (PF)	0,98
Typ diod	AS-5630WxA2-C2C065-0101-YCx-LTH
Počet LED	32 ks
Úhel vyzařování	120°
PCB materiál	hliník
Rozměry	365mm x 80mm x 77mm
Hmotnost	0,9 kg
Krytí	IP65
Teplota provozní (tc)	-20° C – +68° C
Teplota okolí (ta)	-20° C – +45° C
Životnost LED (L70)	min. 70 000 h
Index podání barev	Ra > 80



VYROBENO V ČR

IP65


DALI

TOUCH
DIM


IK08



CLO

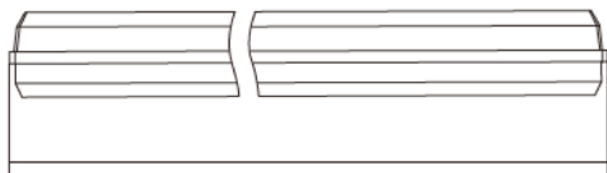

365mm



80mm

77mm

Hliníkové tělo svítidla je velmi odolné a zajišťuje optimální chlazení svítidla.

